

## Tirefond à boucher diamètre 8 mm pour bois

pour pose de couverture en sommet d'onde et bardage en creux d'onde sur pannes bois


Tirefond avec filetage couché à boucher, pointe lisse:  
 - en acier à résistance élevée de frappe à froid  
 FR 10 protégé par galvanisation à chaud au trempé  
 (450 g/m<sup>2</sup>).  
 - en acier inoxydable 18/10 (A2 ou 304).  
 - en aluminium à haute résistance.

Pose:


Le tirefond à boucher est enfoncé au marteau jusqu'à ce que la tête soit approximativement à 10 mm de la tôle.  
 Le serrage final se fait à la clé pour ne pas endommager la plaque et les rondelles d'étanchéité.  
 (profondeur d'ancrage dans le bois 50 mm environ).



### COUVERTURE Fixation sommet d'onde

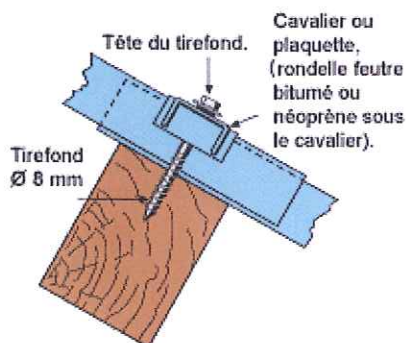

### BARDAGE Fixation en creux d'onde

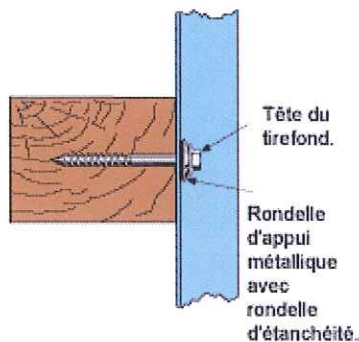

Tête H standard en couverture

